



BATERIE KLATKOWE DLA PRZEPIÓREK



Główne elementy wyposażenia

System klatek do hodowli przepiórek produkowany przez naszą firmę jest nowoczesnym urządzeniem zgodnym z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi Unii Europejskiej. Doskonalone przez lata rozwiązania techniczne pozwalają na minimalizację strat jaj, wody i paszy co znacznie zmniejsza koszty hodowli.



Wykonane są w rzędach o dowolnej długości i wysokości do 5 pięter (około 1,8m).

Pojedyncza klatka posiada wymiary 1000mm x 500mm i umożliwia zasiedlenie 33 ptaków.

System wyposażony w pojenie kropelkowe przystosowane dla tego typu ptactwa zapewnia stały higieniczny dopływ wody.

Dodatkowo zamontowane pod podłami rynny maksymalnie ograniczają stawy wody oraz zawilgacanie pomiotu przez co jakość powietrza w kurniku jest doskonalsza.



Główne elementy wyposażenia

Automatyczny zbiór pomiotu taśmami PP usuwa dokładnie odchody ptactwa na całej szerokości i długości klatek. Urządzenie znajduje się pod każdym piętrem tuż pod ich podłogami co minimalizuje jego rozsypywanie się. Usuwanie pomiotu z całego obiektu realizujemy za pomocą systemu poprzecznego na którego jest on zsypywany z pięter. W liniach dłuższych zalecane jest stosowanie wózków paszowych oraz atomatycznego zbioru jaj.



Wózki paszowe umożliwiają zadanie odpowiedniej ilości paszy do każdej rynny paszowej na wszystkich piętrach jednocześnie. Mogą być napędzane ręcznie (krótkie obiekty) i elektrycznie w systemie półautomatycznym i automatycznym. Automatyczny zbiór jaj umożliwia zebranie ich z poszczególnych pięter na koniec obiektu lub dodatkowo przy pomocy tzw. elewatora i zbioru poprzecznego dostarczyć je do pomieszczenia pakowni. Konstrukcja opracowana w naszej firmie w maksymalnym stopniu zapewnia delikatne obchodzenie się z jajkiem jak i niezawodność.



| H | Wysokość bez wózka (mm) | Wysokość z wózkiem (mm) |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 1 p. | 580 | 685 |
| 2 p. | 910 | 1015 |
| 3 p. | 1240 | 1345 |
| 4 p. | 1570 | 1675 |
| 5 p. | 1900 | 2005 |



Specjalnie zaprojektowane drzwiczki pozwalają komfortowo obsługiwać każdą z klatek. Cała ocynkowana ogniowo konstrukcja zapewnia wieloletnią trwałość i niezawodność. Dopracowany w szczegółach system tworzy wysoki standard zarówno dla ptactwa jak i hodowcy.

Specyfikacja techniczna baterii klatkowych

Wymiary gniazd

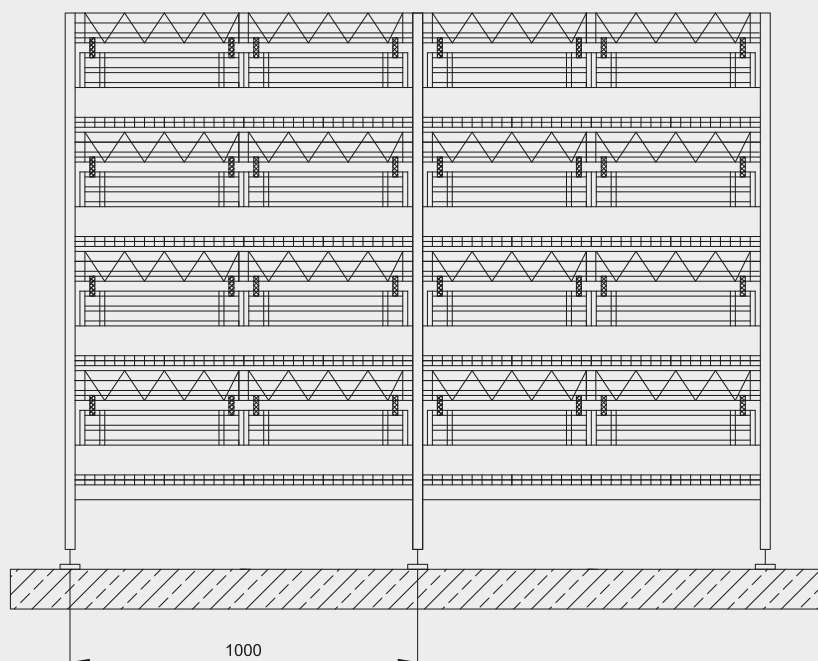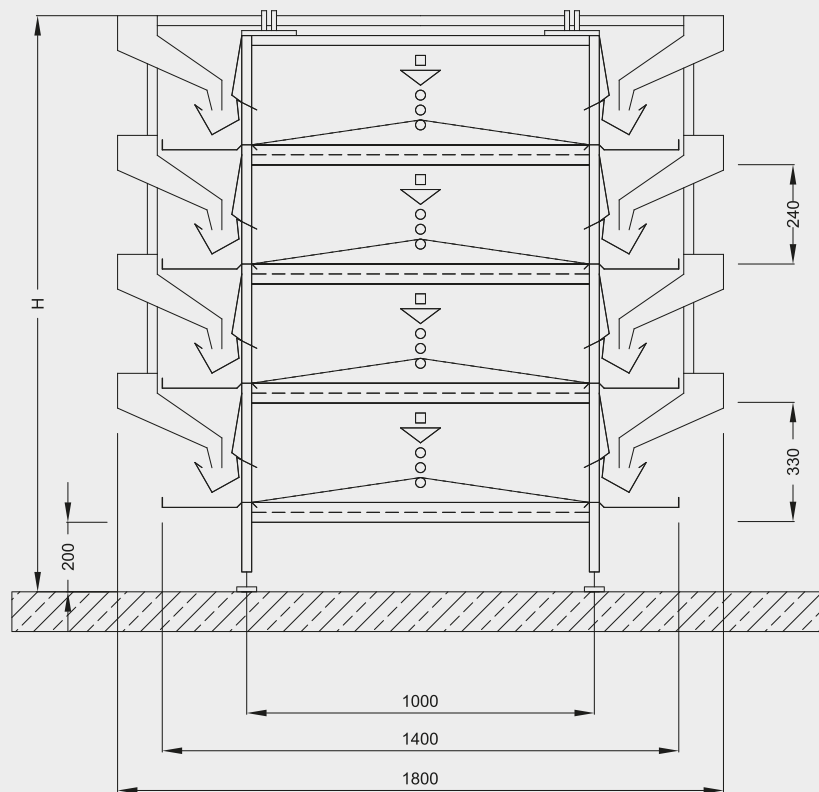

Sumar Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 15
41-922 Radzionków
NIP 627-001-67-87

Tel.: +48 32 289 06 11
Tel. kom.: +48 602 776 531
Fax: +48 32 389 84 60
e-mail: info@sumar.com.pl